


AccuMate 6/12V

Automatická interaktivní několikastupňová nabíječka a udržovací zdroj pro všechny olověné akumulátory 6 a 12V.

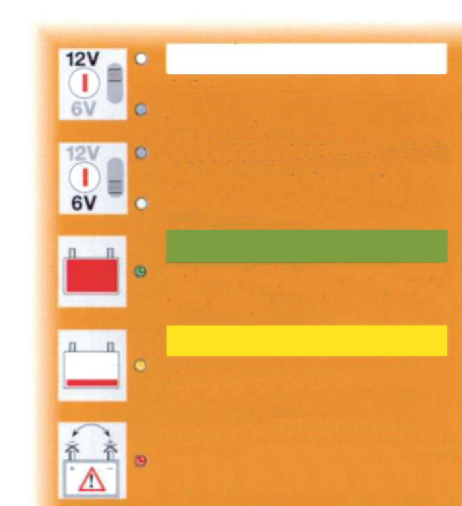

- Jednoduchá, ale kompletní indikace diodami pro: napájení/volbu napětí akumulátoru; opačnou polaritu připojení; nabíjení; nabíjení dokončeno (nebo akumulátor sulfatovaný).

- Ideální pro udržování optimální kondice nepravidelně používaných akumulátorů vozidel různých typů jako jsou veteráni, stejně tak jako hluboce zatěžovaných akumulátorů používaných v zařízeních s pohotovostním režimem.

- Několikastupňový program nabíjení používá konstantní proud a konstantní napětí pro zajištění efektivního nabíjení akumulátorů ať již utěsněných (gel nebo AGM) nebo s plnicími zátkami a automatické plovoucí nabíjení perfektně udržující akumulátory všech typů.

- Absolutně bezpečné dlouhodobé připojení k akumulátoru, bez nebezpečí přebíjení.

- Velice jednoduché použití (a plná ochrana před nesprávným

ným použitím): pouze zvolte 6 nebo 12V připojte akumulátor a poté nabíječku do sítě. Zbytek je 100% automatický.

- Dodávány jsou dvě zaměnitelné propojení s akumulátorem: jedno s naletovanými očky a zabudovanou ochrannou pojistkou akumulátoru pro permanentní připojení k terminálům

akumulátoru umožňující lehké a rychlé připojení/odpojení prostřednictvím konektoru chráněného před povětrnostními vlivy; druhé propojení je s kleštičkami pro nabíjení akumulátoru vyjmutého z vozidla.

- Volitelné příslušenství zahrnuje: údržbu akumulátoru prostřednictvím propojení do automobilového cigaretového zapalovače nebo zásuvky DIN 12V; nástěnný držák, prodlužovací kabel 2,5m a ostatní doplňky zobrazené na:

www.tecmate-int.com

- Záruka 2 roky.



6V/12V



12V



Absorbent Glass Mat



AccuMate 6/12V

ACCUMATE 6/12V

AccuMate 6/12V

Univerzální automatická nabíječka a udržovací zdroj pro moderní a klasické akumulátory

Technické přednosti


- Vyspělý interaktivní několika-
stupňový nabíjecí program
„IUoU“ zajišťuje vysoce efek-
tivní a kompletní nabití bez
ohledu na kompaktní rozměr
této nabíječky AccuMate. Toho
je dosaženo následujícím způ-
sobem:

1) **Objemové nabíjení:** efek-
tivní nabíjecí proud 1,2A je
udržován na konstantní úrovni
během celého hlavního nabí-
jecího stupně pro maximální
efektivitu nabíjení a minimální
dobu nabíjení jak pro akumulá-
tory 12V a 6V.



2) **Stupeň absorpce:** napětí
během nabíjení je precizně
monitorováno a pokud vzroste
na 14,3 V je drženo na této
úrovni dokud neklesne proud
na 200 mA pro zajištění
plného nabití.

3) **Režim údržby:** program
nabíjení nyní přepne do režimu
„plovoucího nabíjení“
s napěťovým limitem 13,6V pro
správnou dlouhodobou údržbu
nepoužívaných akumulátorů.

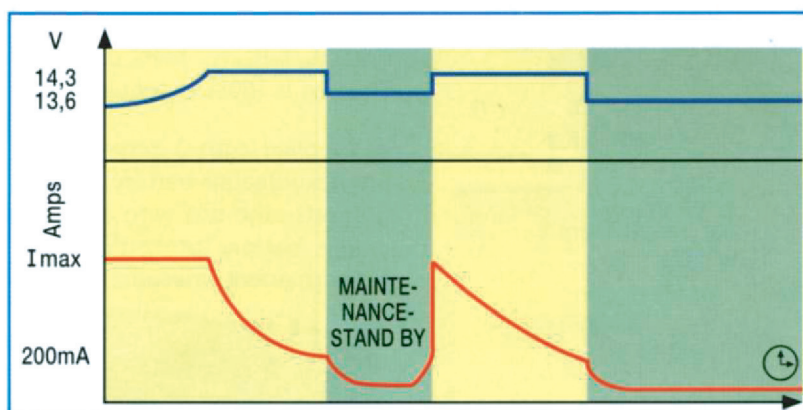

- Pokud proud odebíraný aku-
mulátorem během režimu
údržby „plovoucí nabíjení“
překročí (z jakéhokoliv důvodu)
200 mA, vrátí se program nabí-
jení automaticky do stupně
absorpce dokud není akumulá-
tor opětovně plně nabitý. Tím
je zajištěn pohotovostní režim
zařízení, kterého akumulátor je
nabíjen.

Elektrický okruh je automaticky
chráněn bez použití pojistek.
Nedochází k jiskření ani při
zkratu.



Volitelné
Objednací kód:
AMDCPLUG

100% bezpečně a uživatelsky přátelské

- Kompletně bezpečně
dokonce i pro nezasvěcené
uživatele. 100% automatické
po prvotním zvolení akumulá-
toru 6 nebo 12V.

- Automaticky kontrolované
parametry nabíjení brání pře-
hřátí nebo jinému poškození
akumulátoru.

- Žádné obavy
ze špatného připojení
akumulátoru nebo
nechtěného zkratu.

- Nabíjecí proud je automa-
tický regulován v závislosti
na konstantně monitorované
vnitřní teplotě pro zachování
bezpečné teploty nabíječky
AccuMate i v prostředí s vyso-
kou teplotou.

